

CARACTERÍSTICAS

- + Completamente compatible con IBM bump bar
- + Aplicación para programación en ambiente Windows
- + Todas las 17 teclas son completamente programables, hasta 1800 bits por teclado
- + Sin necesidad de accesorios de programación, programa TSR o batería
- + Múltiples capas de programación
- + Herramienta de programación en ambiente Windows
- + Creación de plantillas de programación para múltiples teclados
- + Discos de acero inoxidable de alta calidad para soportar cada tecla con vida útil de 5 millones de ciclos
- + Diferentes interfaces de comunicación: PS/2 SERIAL, USB
- + Selección de capa de programación
- + Resistente a derrames

KB1700

Kitchen Bump Bar

EL KB1700 es uno de los más populares bump bar del Mercado, construido con soporte de mesa para los ambientes más demandantes de cocina y otras aplicaciones industriales. Este producto es construido con la más alta calidad de material a base de acero inoxidable y teclas táctiles con una vida útil superior a 3 millones de ciclos. Con una cubierta duradera plástica con resistencia UV que previene la descoloración.

El modelo KB1700 es uno de los modelos más sencillos de programar del mercado. Todas sus 17 teclas son táctiles y programables compatible con un conjunto completo de caracteres alfanuméricos, funciones de control y códigos internacionales. Con una poderosa herramienta de programación sobre ambientes Windows que permite crear plantillas de programación para múltiples bump bars, evitando así la programación de tecla por tecla en estos mismos.

El KB1700 cuenta además con entrada para otros dispositivos con conexión PS/2, con soporte de funciones de teclado real. Esta unidad adicional ofrece diferentes opciones de presentación en la asignación de sus teclas. Interface USB para ser usado en sistemas de cocina en combinación con el controlador de Logic Controls LS8900"



Especificaciones KB1700

TECLADO

Teclas: Acero inoxidable discos para cada tecla
Confiabilidad: > 5 millones de operaciones táctiles

ELÉCTRICA

Tensión de Entrada: 5VDC
Consumo de corriente: 25 ma.

AMBIENTE

Temperatura de operativa: 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
Temperatura de almacenamiento: -20°C a 70°C (-4°F a 158°F)
Humedad relativa: Operación: 85% max. non-condensing
Sin Operación: 90% máx. Sin condensación

Vibración: (10 to 55 Hz.): 4 G's
Choque: 40 G's

MECÁNICA


Peso neto sin soporte: 317 Gr (.70 lbs)
Peso neto con soporte: 635 G (1.40 lbs)
Dimensiones sin soporte: 23.5cm x 2.8cm x 8.9cm (9.2in x 1.1in x 3.5in)
Dimensiones con soporte: 23.5cm x 10.1cm x 7.1cm (9.2in x 4.0in x 2.8in)

PARA PROGRAMAR LAS TECLAS

1. Use el software de utilidad suministrado con la unidad para programar hasta 119 caracteres alfanuméricos por tecla. El programa de utilidad escribirá y leerá de la memoria de la computadora
2. El teclado es compatible con las teclas de control especiales de IBM (Shift, Ctrl, Alt, F1, hasta F12, y las teclas de arriba/ abajo / izquierda / derecha)


PATILLAS DE CONECTORES

J1 (RJ11 Femenino)
a la computadora




- 1 Reloj de teclas
- 2 Datos de la CPU
- 3 Sin conexión
- 4 Conexión a tierra
- 5 +5VDC
- 6 Chassis ground

J2 (RJ11 femenino)
a teclado 101



- 1 Reloj de teclas
- 2 Datos
- 3 Sin conexión
- 4 Conexión a tierra
- 5 +5VDC
- 6 Chassis ground

DISPOSICIÓN DE CONECTOR

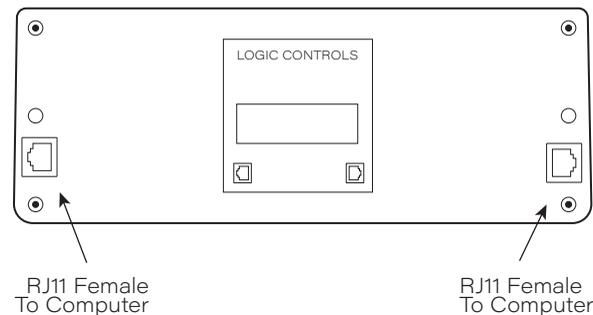

INFORMACIÓN GENERAL

Manual, cables de programación, software de programación, y soporte de montaje son suministrados.

